

# モスクリーンカール取付マニュアル

## (FL40W蛍光管用)

### 1. 蛍光管を取り外してください。

- 必ず電源を切り、充分冷やしてから作業してください。
- 転落事故などないよう足場の確保は確実に行ってください。




### 2. 蛍光管を拭いてください。

- 見た目がきれいでも、汚れている場合があります、汚れがフィルムに転移して雲状の汚れとなりますので充分乾拭きを行ってください。




### 3. 蛍光管にモスクリーンカールを巻いてください。

- フィルムの端からフィルムを広げて蛍光管に巻きつけてください。
- フィルムの巻き端が**蛍光管と平行になるよう**に調整してください。
- 蛍光管ガラス部分よりフィルムは長くしていますので、両端のアルミ金具に均等にかぶる様にセットしてください。
- 蛍光灯器具に取り付けたとき、**フィルムの端が天井を向く**ようにセットしますので、二本の端子を基準にしてフィルムを回転させながら、右図のイラストを参考にセットしてください。




●悪い例



### 4. 屋外使用の場合は、同梱の専用耐熱テープで止めてください。

- 強風でフィルムが飛び外れることがあります、付属の専用耐熱テープを蛍光管の両端**40cmのところ**に**2箇所**止めしてください。

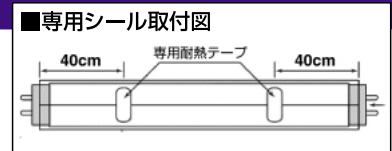

### 5. 蛍光灯器具に取り付けてください。


- 取付けの際フィルムの**巻き端部分を天井側**に向けて蛍光管を取り付けてください。




### カールホルダー（別売）の装着方法

※カールホルダーを別途購入していただきますと、より飛散防止効果が得られます。


1. 蛍光ランプ両端の口金にカールホルダーを広げながら被せます。（口金が隠れるくらいまで）



2. 蛍光ランプにモスクリーンカールを平行に巻き付けます。（カールホルダーにかかるくらいまで）



3. カールホルダーの端をめぐり上げ、モスクリーンカールに被せながら折り曲げます。



4. 蛍光ランプのプラグ部分全体が出るように、カールホルダーのめぐり度合いを調整します。

